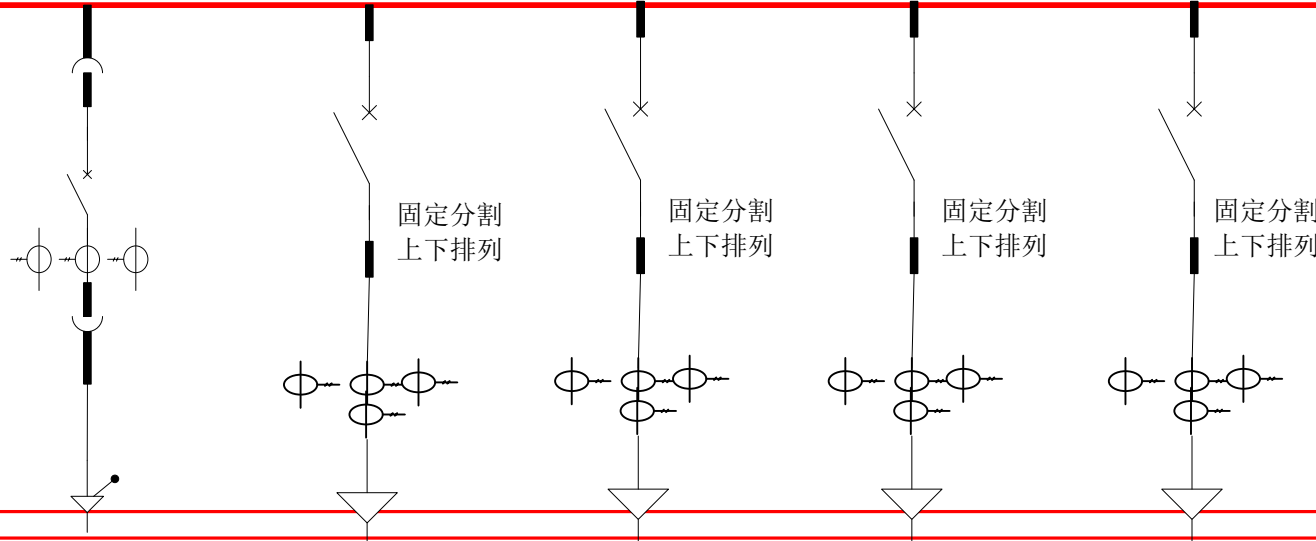
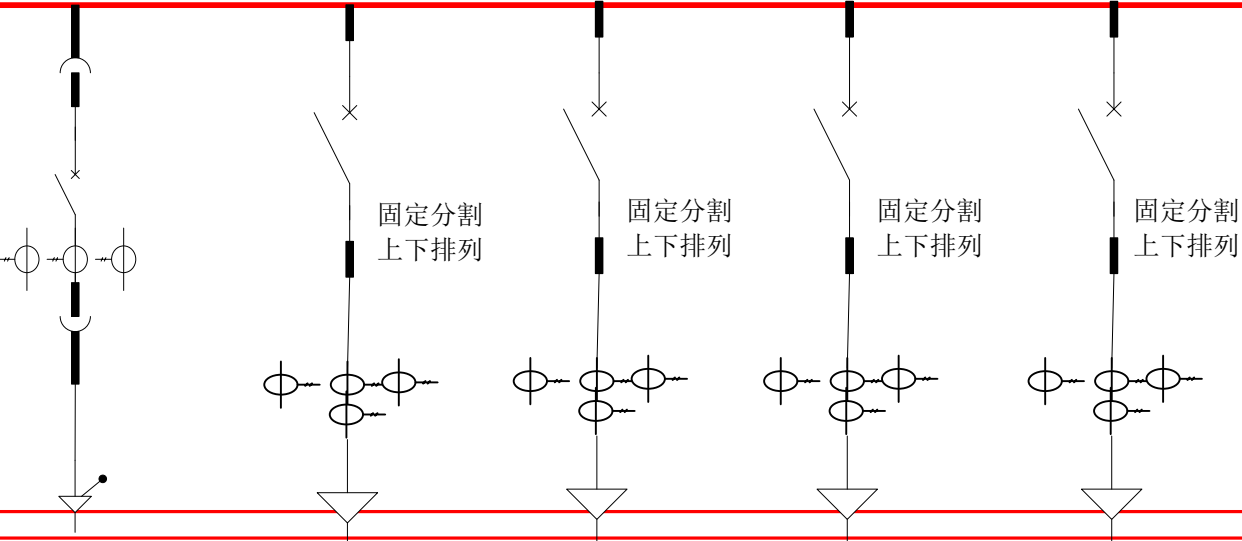
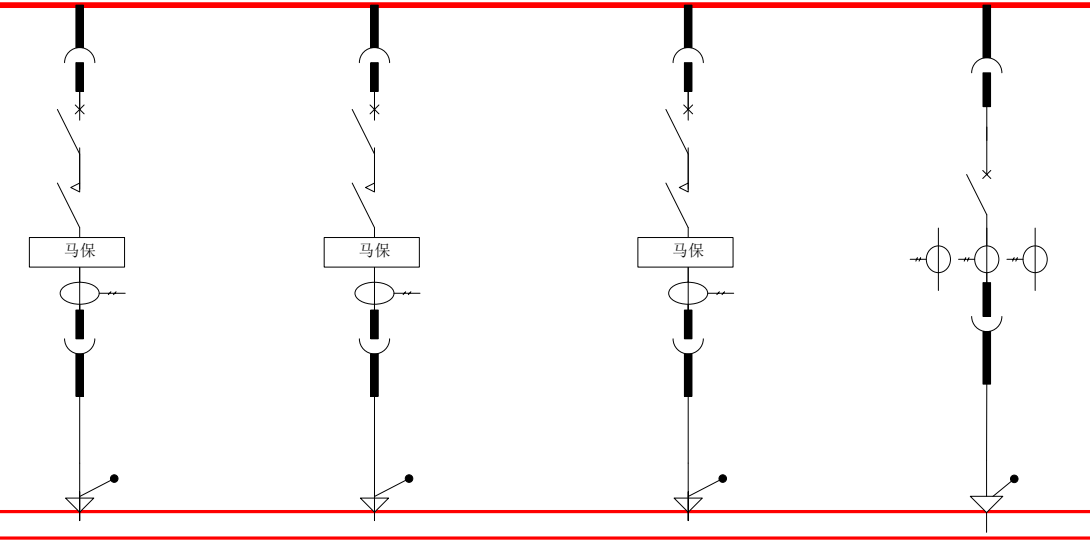


	YX105					YX104			YX103	YX102	YX101
TMY-3*【3*（100*10）】 N; TMX 125*16 PE; TMX 125*16											
柜体尺寸	2200*800*1000					2200*800*1000			2200*1200*1000	2200*1200*1000	2200*1000*1000
开关柜型号	MNS-50					MNS-50			MNS-50	MNS-50	MNS-50
设备室高度	24E	24E	8E	8E	8E	72E			72E	72E	72E
断路器	CM3-225M/33002 （225A）	CM3-225M/33002 （225A）	CM3-225L/3300 （225A）	CM3-225L/3300 （225A）	CM3-225L/3300 （225A）	CM3-630MP/33002 （630A）	CM3-400MP/33002 （400A）	CM3-400MP/33002 （400A）			RMW 1-6300 (4000A)/4P抽出式
接触器	SC-E7	SC-E6				SC-N12	SC-N10	SC-N10			
电流互感器	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（150/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（300/5）	ALH-0.66（250/5）	ALH-0.66（250/5）			BH -0.66 4000/5
装表设计	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ATE100+ARTM8	ATE100+ARTM8	ACR320E（0.5级）
保护装置	ARD2F/CEpJMQS RT+90L	ARD2F/CEpJMQS RT+90L				ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L			多功能智能保护控制器
负荷容量（KW/A）	75KW	55KW	80KW	80KW	80KW	160KW	110KW	110KW			2500KVA
电缆规格	3*90+1*50	3*50+1*25	3*75+1*35	3*75+1*35	3*75+1*35	3*150+1*95	3*120+1*70	3*120+1*70			
回路名称	备用	备用	备用	备用	备用	备用回路	备用回路	备用回路	母线过度柜	母线过度柜	原变压器出线柜，继续留用，本次不进行采购。


YX#1变400V系统技改配置图-1（正视右→左排列）

	YX108					YX107					YX106			
TMY-3*【3*（100*10）】 N; TMX 125*16 PE; TMX 125*16 														
柜体尺寸	2200*800*1000					2200*800*1000					2200*800*1000			
开关柜型号	MNS-50					MNS-50					MNS-50			
设备室高度	8E	16E	16E	16E	16E	8E	16E	16E	16E	16E	24E	24E	16E	8E
断路器	CM3-225M/3300（225A）	CM3-400MP/3300（400A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-225M/3300（225A）	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-630MP/3300（500A）插入式	CM3-225M/33002（225A）	CM3-225M/33002（225A）	CM3-225M/33002（225A）	CM3-225L/3300（225A）
接触器											SC-E7	SC-E7	SC-E6	
电流互感器	ALH-0.66（250/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（300/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（300/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（200/5）	ALH-0.66（150/5）	ALH-0.66（200/5）
装表设计		ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E
保护装置											ARD2F/CEpJMQS RT+90L	ARD2F/CEpJMQS RT+90L	ARD2F/CEpJMQS RT+90L	
负荷容量（KW/A）	80KW	75KW	90KW+45KW	132KW	90KW+45KW	100KW	132KW	90KW+45KW	90KW+45KW	90KW+45KW	75KW	75KW	55KW	80KW
电缆规格	3*95+1*50	3*120+1*70	3*150+1*95	3*150+1*95	3*150+1*95	3*95+1*50	3*150+1*95	3*150+1*95	3*150+1*95	3*150+1*95	3*90+1*50	3*90+1*50	3*50+1*25	3*75+1*35
回路名称	照明检修常用电源	F-403B引风机电源	备用离心机电源	3#空压机电源	A#离心机电源	备用电源	4#空压机电源	D#离心机电源	C#离心机电源	B#离心机电源	备用	备 用	备用	备用

YX#1变400V系统技改配置图-2（正视右→左排列）

	YX113			YX112	
TMY-3*【3*（100*10）】					
N; TMX 125*16 PE; TMX 125*16					
柜体尺寸	2200*800*1000			2200*800*1000	
开关柜型号	MNS-50			MNS-50	
设备室高度	72E			72E	
断路器	CM3-630M/33002 （630A）	CM3-630M/33002 （630A）	CM3-630M/33002 （630A）	CM3-630MP/33002 （630A）	CM3-630MP/33002 （630A）
接触器	SC-N12	SC-N12	SC-N12	SC-N14	SC-N14
电流互感器	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（400/5）	ALH-0.66（600/5）	ALH-0.66（600/5）
装表设计	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E	ACR320E
保护装置	ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L	ARD2F/CEpJMQSRT +90L
负荷容量（KW/A）	160KW	160KW	160KW	250KW	250KW
电缆规格	3*150+1*95	3*150+1*95	3*150+1*95	2*（3*120+1*70）	2*（3*120+1*70）
回路名称	P-402A甩后液泵	P-402B甩后液泵	P-208B冷凝水泵	P-204B循环泵	P-203B循环泵

YX#1变400V系统技改配置图-4（正视右→左排列）

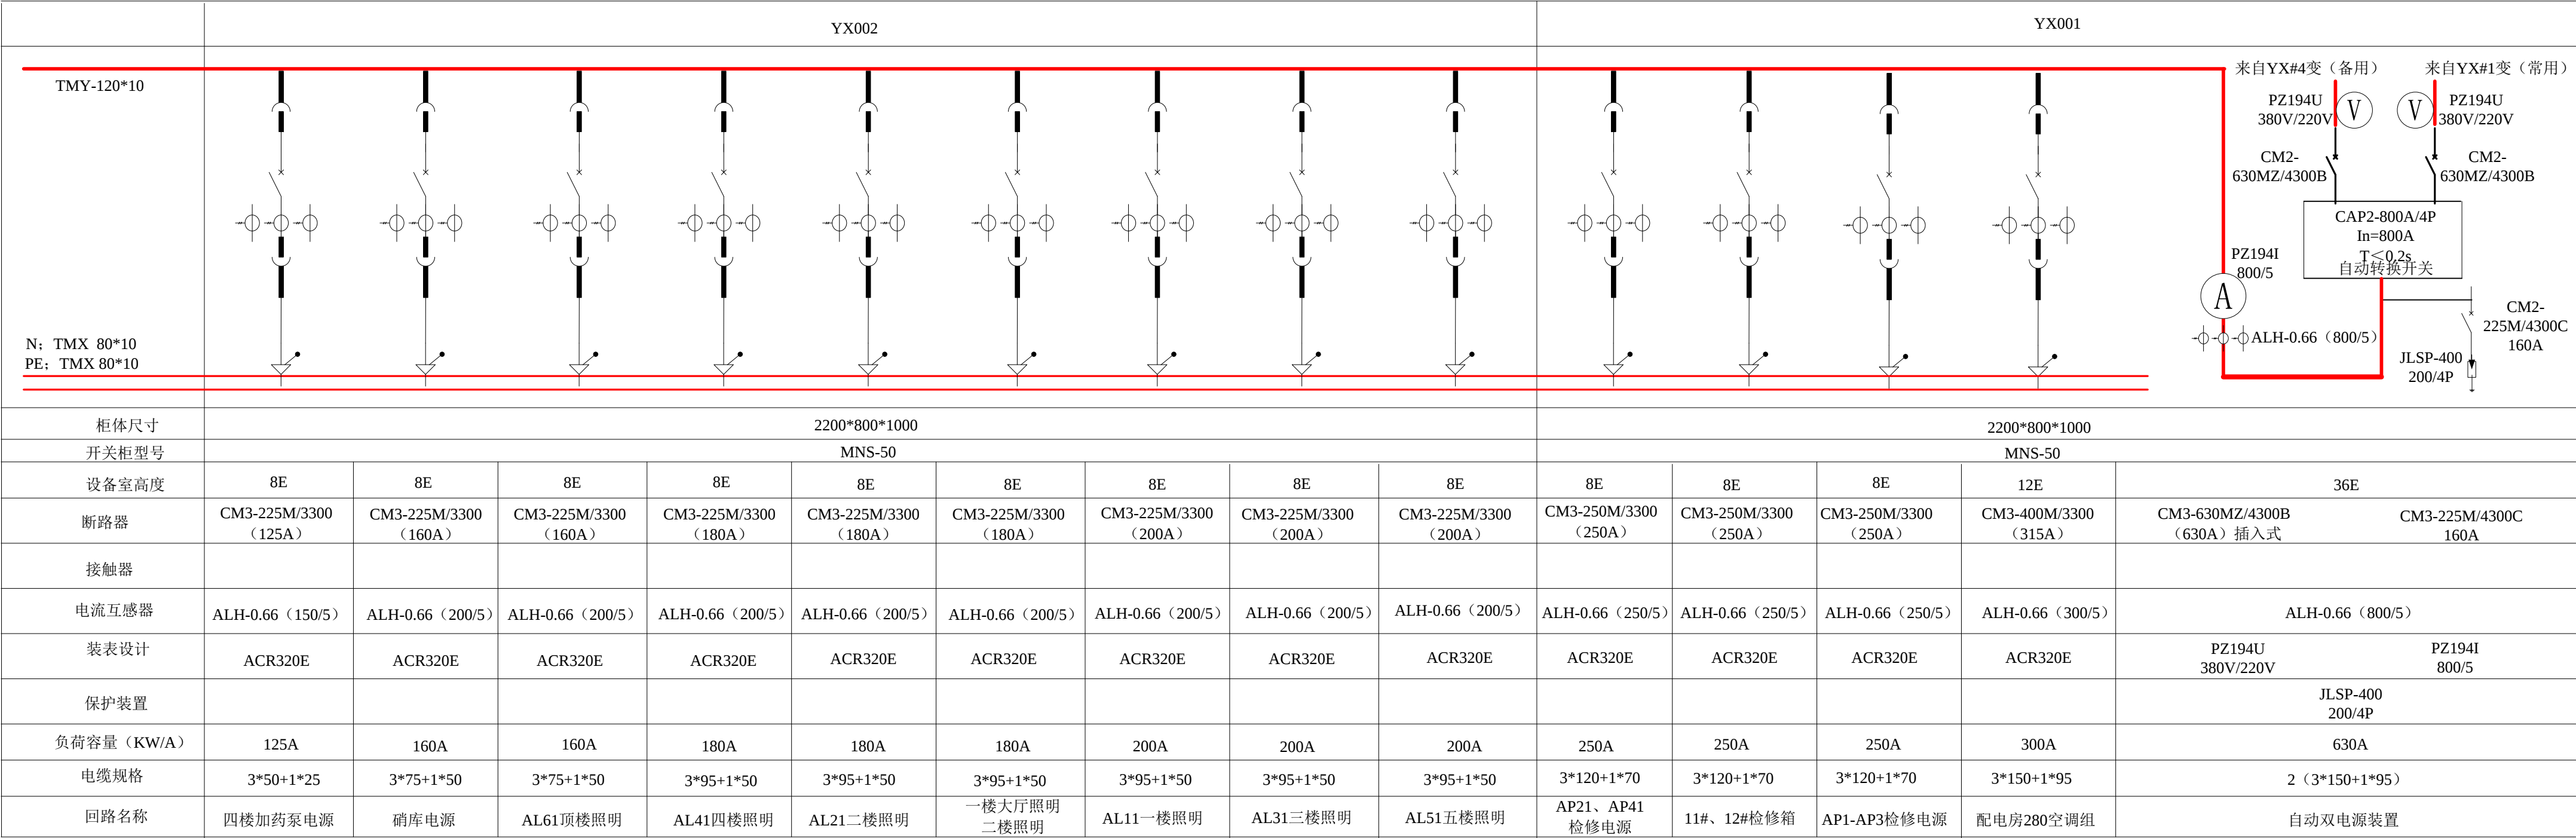

YX#1变400V照明检修配电系统技改配置图1（正视右→左排列）

