



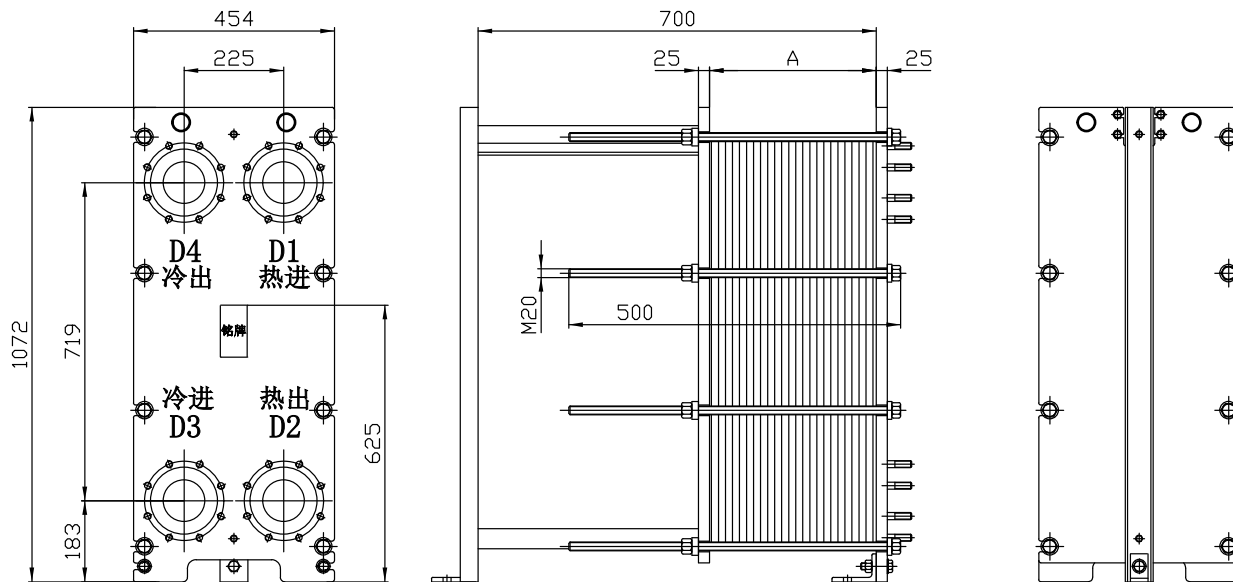


技术特性表

换热面积	30.0	m²
设计压力	1.0	MPa
设计温度	110	℃
介 质	-	
板片材料	316L/0.5	
板片数量	-	片
流程组合	-	
垫片材质	NBR	
设备重量	≈	KG

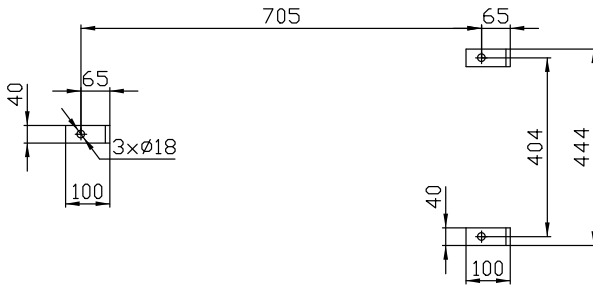

CONNECTION TYPES IN FIXED PLATE

固定板接管类型



CONNECTION TYPES IN MOVE PLATE


活动板接管类型

管口位置表

符号	法兰规格	法兰标准	密封	位置
D1	DN100	HG/T 20592-2009 PN10	RF	热进
D2	DN100	HG/T 20592-2009 PN10	RF	热出
D3	DN100	HG/T 20592-2009 PN10	RF	冷进
D4	DN100	HG/T 20592-2009 PN10	RF	冷出

CONNECTION LOCATIONS

接管方位

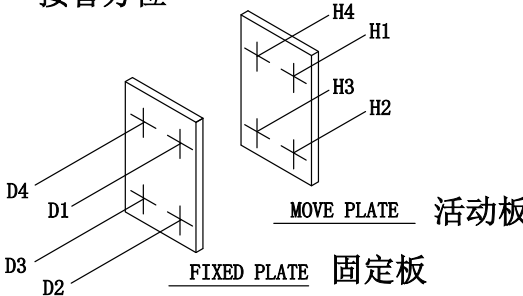

客户编号:

代理人编号:

报价号:

订单号:

* ALL DIMENSIONS IN mm.
所有尺寸均为 mm

审核	设计	日期 DATE	图号 NO.	修订号 REV	部门 DEPT
		2024. 08. 29	JPHE-240829-A05	0	技术部