



搅拌参数表

工作/设计压力 MPa	ATM
工作/设计温度 °C	AMB
密度 Kg/m ³	-
粘度 mPa.s	-
挡板条件	无
搅拌目的	悬浮
介质	浆液
全容积 m ³	2.5x2.5x2.0 (H)
电机型号	YE3-4Kw-4P
电机防爆等级	非防爆
电机防护/绝缘等级	IP55/F
搅拌转速 rpm	~80
叶端线速度 m/s	~4.40
物料流动方式	向下

槽钢架与安装底板安装示意图

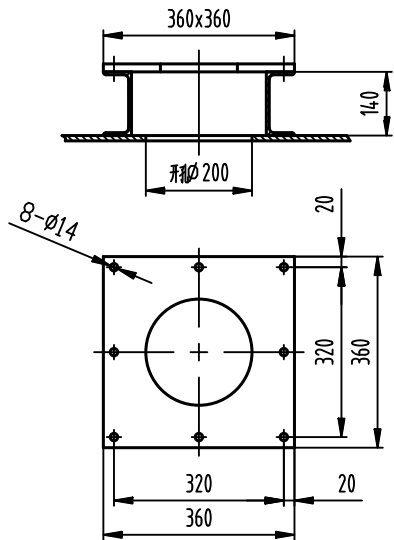


搅拌器与搅拌轴装配示意图

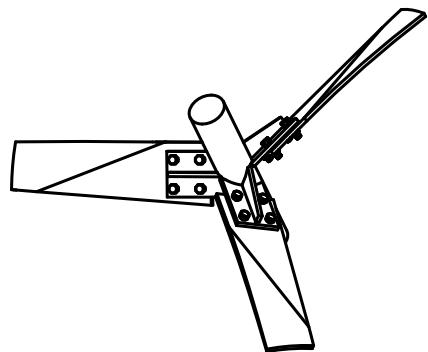

技术说明

- 1.箱盖开孔 $\Phi 200$ ，安装工艺孔不小于 $\Phi 500$ ；
- 2.搅拌设备组装完毕后，以水代料进行负荷试运转，把水充满到工作液位的高度，运转时间不少于4小时，且对噪音，运转性能等进行全面检查，在试运转中设备应平稳，噪音小于或等于85dB（A），且不得有异常的噪音和震动等不良现象。

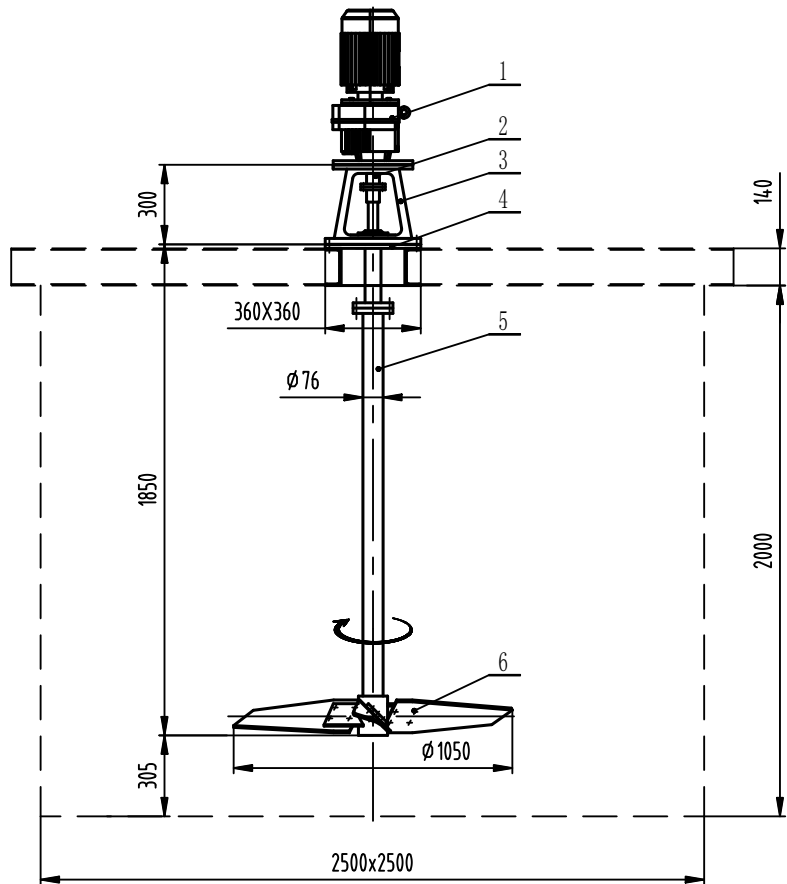

6	搅拌机 ZCX1050-76	304	1	
5	搅拌轴 SAE76-2600	304	1	
4	安装底板 R360X360-15	CS	1	
3	机架 DXJ45	组合件	1	
2	联轴器 GT40	组合件	1	
1	减速机 LC40-4/80	组合件	1	
序号	名称及规格	材 料	数量	备注
设备名称	液下池搅拌机	设计	TMZ	
		审核		
		项目经理		
单套出厂价¥:		数量	1	日期